



Énergies Green

📍 34 impasse des Poses
74100 Etrembières

☎ 04 50 06 72 04

✉ contact@energies-green.com

🌐 www.energies-green.com

 /energies.green.5


 /EnergiesGreen

 /energiesgreen



Le panneau solaire FLASH® Black de DualSun est conçu pour des projets d'autoconsommation sans compromis sur l'esthétisme et le rendement afin de conserver toute l'élégance du bâtiment.

Parfait en association avec nos panneaux SPRING®

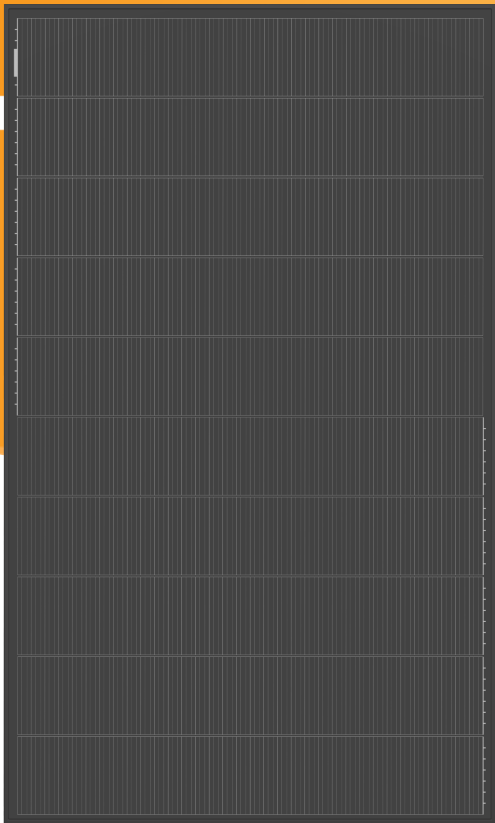

FLASH® 375 Shingle Black



PERFORMANCES OPTIMISÉES

Cellules monocristallines à hautes performances
Classification positive -0/+5 Wc
Verre anti-reflet garantissant une haute performance même en cas de lumière diffuse

GARANTIES

Fabricant Français


Garantie de rendement linéaire de 25 ans
Garantie produit 20 ans, en option 25 ans*
(produit et main d'œuvre)

* Se reporter aux conditions de garantie Premium DualSun



ESTHÉTIQUE & FACILE A INSTALLER

Design élégant et attractif
Tenue mécanique jusqu'à 5400 Pa
Compatible avec tous systèmes de pose en toiture

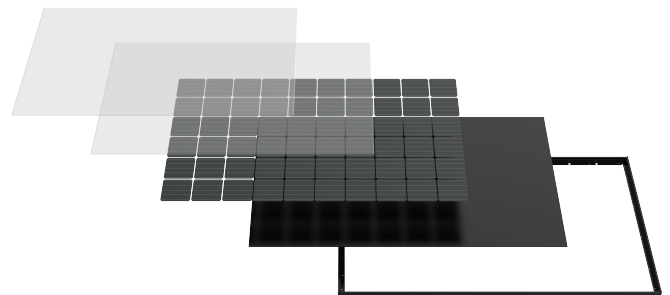

QUALITÉ & SÉCURITÉ

Marquage CE
Certification selon les normes IEC*

* IEC 61215 & 61730 n°44 780 20 406749 - 219

FIABILITÉ ET COMPÉTITIVITÉ

Le panneau photovoltaïque DualSun FLASH® est fabriqué selon un cahier des charges très strict, et chaque lot de production est systématiquement audité par un bureau de contrôle tiers spécialisé.



LABEL INDUSTRIE DU FUTUR

Engineered in France :
Centre R&D à Marseille

PANNEAU IDÉAL POUR UNE TOITURE :

RÉSIDENTIELLE



COMMERCIALE




INDUSTRIELLE



Panneau recyclable

Dimensions

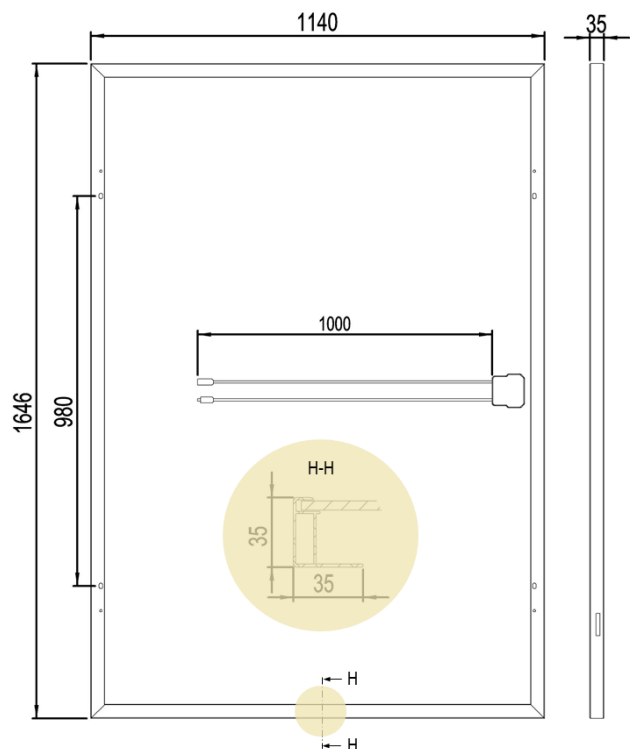


Caractéristiques Physiques

Longueur	1646 mm
Largeur	1140 mm
Épaisseur	35 mm
Poids	20,5 kg
Nombre de cellules	360
Type de cellules	Monocristallin PERC
Connectiques	MC4 EVO2 original
Longueur de câbles	1000 mm
Boîte de jonction	IP67 - 3 diodes
Charge maximale	5400 Pa (neige) / 2400 Pa (vent)
Cadre / Backsheet	Aluminium anodisé noir / Noir

Caractéristiques Opérationnelles

Température	-40°C à +85°C
Tension maximum système	1500 VDC
Courant maximal inverse	20 A
NMOT	42,3 +/- 2°C
Classe d'application	Classe II

Garantie de puissance Linéaire

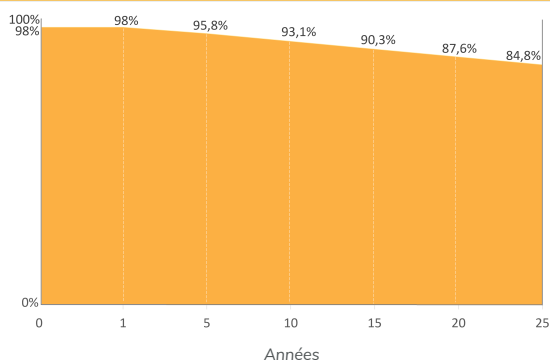

Caractéristiques Photovoltaïques

Puissance nominale	375 W
Tolérance de puissance en sortie	0 / +5
Rendement du module PV	20 %
Tension à puissance maximale (V_{mpp})	40,40 V
Intensité à puissance maximale (I_{mpp})	9,28 A
Tension en circuit ouvert (V_{co})	48,90 V
Intensité de court-circuit (I_{cc})	9,89 A

* Conditions STC (AM 1,5 - 1000 W/m² - 25°C)

Tolérance de mesure de puissance: +/- 3%

Coefficients de température

Coefficient de température Tension (μV_{co})	-0,27 %/°K
Coefficient de température Courant (μI_{cc})	0,04 %/°K
Coefficient de température Puissance (μP_{mpp})	-0,34 %/°K

Retrouvez les notices et systèmes de pose sur notre espace ressources:

